

(株)タイヨートマー
Windows 版 ネーム印工房

接続ケーブルの取り付け方

接続ケーブルの取り付けに先立ち、必ずこの説明書をお読み下さい。

1、作業上のご注意

- 1、すべての作業は、必ず本体から、2つの電源ケーブルを外した状態で行って下さい。
- 2、上ケースを外しての作業となりますので、操作方法に従っていただき、内部のメカ部品、電子基板上の電子部品へは、いっさい手を触れないようお願いいたします。
- 3、電源が入ったままで作業されたり、指定以外の部品に手を触れますと、故障の原因となり、品質保証の対象外となりますので、十分にご注意願います。
- 4、接続ケーブルは、必ず添付品（2本）をお使い下さい。良く似た市販品を間違ってお使いになりますと、故障の原因となり、本質保証の対象外となりますので、十分にご注意願います。

2、ご用意していただくもの

- 1、ネーム印工房本体
- 2、延長ケーブル（添付品、短い方）
- 3、シリアルケーブル（添付品、長い方）
- 4、プラスドライバー
- 5、セロテープ（少々）

3、作業手順

- 1、上ケース固定ネジ緩め
本体の上ケースを固定したネジ8個（左右3個ずつ、背面2個）を、ドライバーを使って緩めます。（外す必要はありません。）
- 2、リボン交換口フタの取り外し
本体の左側に残った、リボン交換口フタは、外しておいて下さい。
- 3、上ケース外し
上ケースをまず平らに5cm程持ち上げ、中の電源ケーブルに注意して、本体の右側（正面から見て）へ立てかけます。

089-952-2923

4、黒フィルムの仮止め

電子基板上を覆った黒フィルム（絶縁フィルム）を反対に折り曲げ、印刷機械部に、セロテープで仮止めして下さい。

5、モバイルギア（NEC ノートブック）のケーブル取り外し

モバイルギアと電子基板を接続している、インターフェース・ケーブル（黒色）の、基板側のコネクタを外し（ネジ2個を外す）、本体ベース鉄板の右奥にある切れ込み部より、外へ取り出します。

6、延長ケーブルの取り付け

添付の延長ケーブル（短い方）のコネクタを基板のコネクタへ差し込み、しっかりと2個のネジを締めます。反対側のコネクタは、本体ベース鉄板の左奥にある切り込み部より、外へ取り出します。

*上記2つのケーブルが、本体の外でつながることを確認します。

7、黒フィルムの戻し

仮止めされた黒フィルムを、セロテープを外して、元の場所へ戻します。

8、リボン取り出し口フタの取り付け

本体左側へ、リボン取り出し口フタを戻します。

9、上ケースの戻し

まず、平らな状態にしてから、静かにネジ穴に合わせて、本体へ下ろします。

11、ネジ締め

リボン取り出し口フタの高さに合わせて、本体左側のネジを締めます。その後に、本体右側と背面のネジをしっかりと締めます。

注1：この時に、印面加工用のレバーを引き、アタッチメント装着部のフタがきちんと開閉することを確認して下さい。上ケースが正しい位置に入っていないと、動かないことがあります。

注2：モバイルギアの電源スイッチボタンがきちんと上下動し、電源がオン・オフすることを確認して下さい。上ケースの取り付け位置が低すぎると、スイッチボタンが押されたままの状態となり、正しくオン・オフできなくなることがあります。

1 2、お持ちの PC との接続

本体の背面に取り出された延長ケーブル（クリーム色）のコネクタを、モバイルギアからの接続ケーブル（黒色）のコネクタから外し、添付された接続ケーブル（長い方）につなぎ代えます。反対側のコネクタを、PC のシリアルポート（COM1）におつなぎ下さい。

注 1：お試し版では、COM1 のみ有効です。

注 2：延長ケーブルのコネクタを、もとのモバイルギアのケーブルに戻しますと、従来どおりモバイルギアにて操作が可能となります。

注 3：PC 版ソフトでは、リボン終了時の警告と、自動的に取り出し位置への排出は行われますが、マニュアルでの排出はいたしません。強制的なリボン取り出し等で排出が必要な場合は、モバイルギアを使って操作して下さい。

1 3、ソフトウェアのインストールおよび起動


別添付のマニュアルをご覧ください。

以上。


別紙の説明文と照合しながらご覧下さい。

作業手順


1

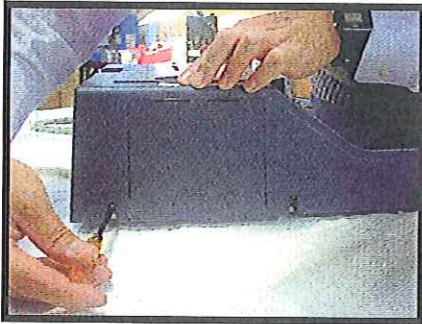


2

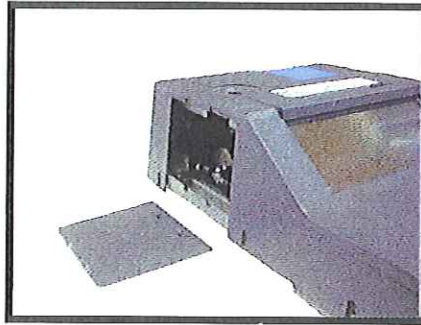


3

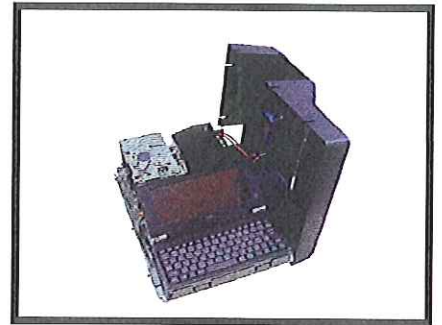


4

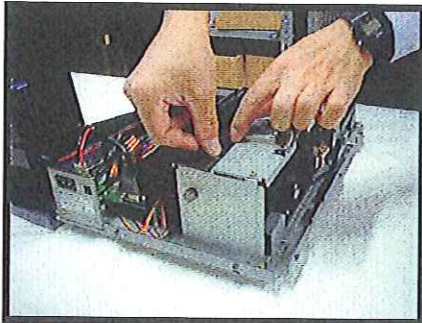


5

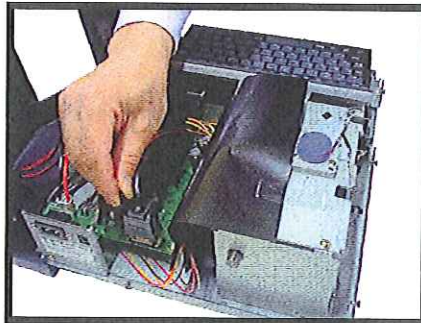


6

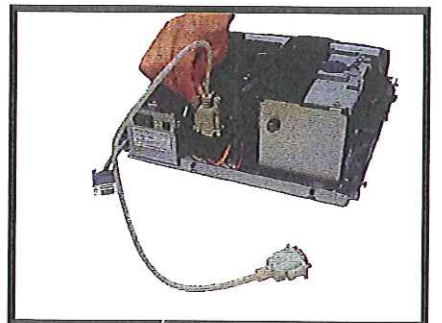

6

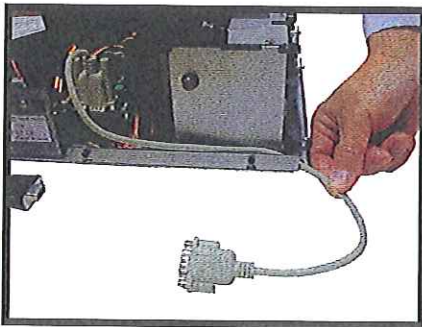

7

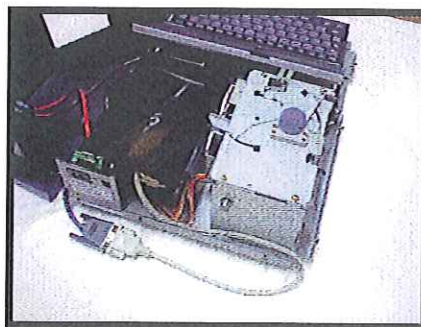


9



1 1



1 2

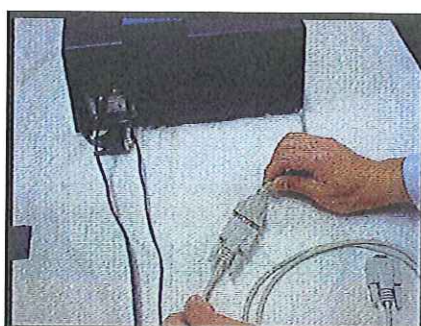

1 2

